

ОКПД2 27.12.40.000

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

«ДИВИЯ-КР-У»

ЭТИКЕТКА

ТРДУ.468345.001 ЭТ

г. Москва

2026 г.

Содержание

1	Назначение изделия	3
2	Технические характеристики	4
3	Монтаж изделия	5
4	Комплект поставки.....	7
5	Правила хранения.....	7
6	Транспортирование	7
7	Гарантийные обязательства	8
8	Свидетельство о приемке	8

1 Назначение изделия

1.1 Коробки распределительные ДИВИЯ-КР-У (далее – Коробки) предназначены для соединения/распределения кабелей управления «RS-485» при монтаже светильников светодиодных адресных управляемых «ДИВИЯ-С-У».

1.2 Перечень исполнений коробок приведен в таблице 1

Таблица 1 – Перечень исполнений коробок

Номер исполнения	Характеристики		
	Кол-во вводов, шт.	Тип крепления	Габаритные размеры, мм
ТРДУ.468345.001-00	3	На стену	145x176x62,5
ТРДУ.468345.001-01	3	На опору	145x176x79
ТРДУ.468345.001-02	2	На стену	145x145x62,5
ТРДУ.468345.001-03	2	На опору	145x145x79

1.3 Конструкция коробок предусматривает их крепление на неподвижную поверхность стены или на опору круглого сечения диаметром до 90 мм (квадратного сечения до 80x80 мм) посредством специальных кронштейнов и металлических хомутов.


1.4 Коробки имеют кабельные вводы для гибкой гофрированной трубы диаметром 20 мм;

1.5 Внутри коробок размещены нажимные безвинтовые клеммные блоки на 4 контакта, позволяющие подключать провода с сечением жил до 1,5 мм. кв.

1.6 Монтаж коробок производить при температуре не ниже минус 30 °С.

2 Технические характеристики


2.1 Общий вид коробок представлен на рисунках 1,2.

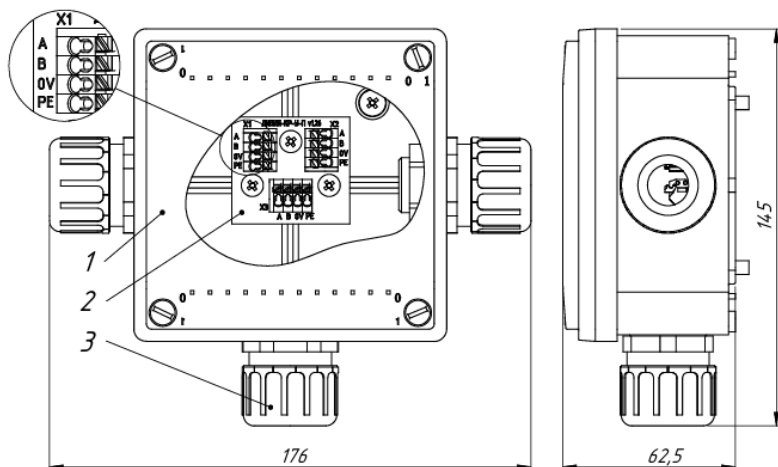

1 – крышка корпуса; 2 – клеммный блок, 3 шт.;

3 – кабельный ввод M20, 3 шт.

Рисунок 1 - Общий вид коробки ТРДУ.468345.001-00

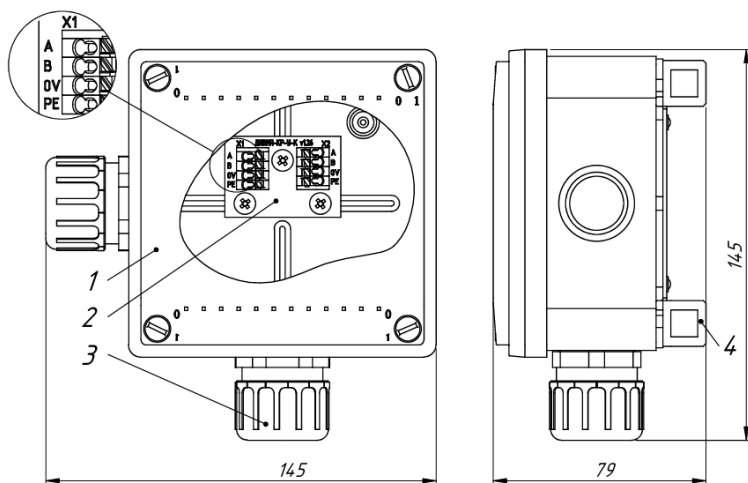

1 – крышка корпуса; 2 – клеммный блок, 2 шт.;

3 – кабельный ввод M20, 2 шт.; 4 – кронштейн.

Рисунок 2 - Общий вид коробки ТРДУ.468345.001-03


2.2 Класс защиты коробок от внешних воздействий IP65.

2.3 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 60 °С.

3 Монтаж коробок

3.1 Коробки следует устанавливать на неподвижную поверхность стены или опору консольную посредством кронштейна, входящего в комплект поставки.


3.2 Общий вид коробки, смонтированной на заграждении, приведен на рисунке 3.

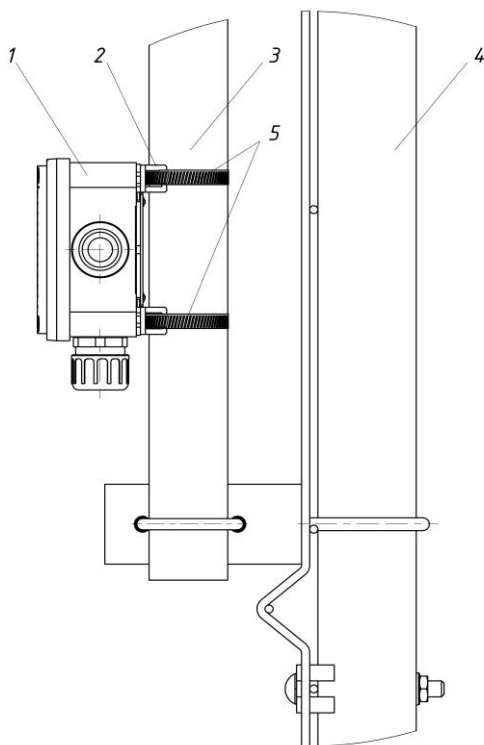

1 – корпус коробки; 2 – кронштейн; 3 – опора консольная «ДИВИЯ-О-К»; 4 – опора заграждения; 5 – хомут металлический.

Рисунок 3 – Монтаж коробки на опоре консольной

3.3 Монтаж коробки на стене представлен на рисунке 4.

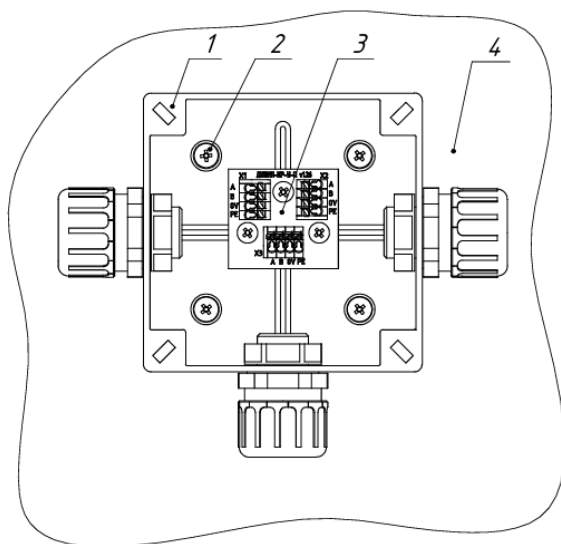

1 – корпус коробки; 2 – шуруп 6x35 мм, 4 шт.;

3 – клеммный блок, 3 шт.; 4 – фрагмент стены.

Рисунок 4 – Монтаж коробки ТРДУ.468345.001 на стене

4 Комплект поставки

Комплект поставки изделия указан в таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки коробок

№	Наименование	Исполнение, кол-во, шт.			
		ТРДУ.468345.001-00	ТРДУ.468345.001-01	ТРДУ.468345.001-02	ТРДУ.468345.001-03
1	Коробка распределительная ДИВИЯ-КР-У	1	1	1	1
2	Дюбель пластиковый 6х40 мм	4		4	
2	Винт самонарезающий 6х35 мм	4		4	
4	Кронштейн ТРДУ.745129.001		1		1
5	Хомут металлический		2		2
6	Этикетка ТРДУ.468345.006ЭТ	1	1	1	1

5 Правила хранения

5.1 Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 50 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет.

5.2 Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

6.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С, при условии при условии защиты от атмосферных осадков.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие Изделия комплекту конструкторской документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи предприятием - изготовителем.

7.3 Средний срок службы не менее 10 лет.

7.4 Все неисправности Изделия в течение гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПЦ «Трезор»:

107023, Москва, ул. Электrozаводская, д. 52, с. 2

т/ф.: +7 (495) 663-95-96

e-mail: info@trezorrussia.ru

web: www.trezorrussia.ru

8 Свидетельство о приемке

Коробка распределительная начальная «ДИВИЯ-КР-У- ____» соответствует комплекту конструкторской документации ТРДУ.468345.001 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ г.

Представитель ОТК _____