

ОКПД2 25.94.12.190

ОПОРА КОНСОЛЬНАЯ
«ДИВИЯ-О-К»
ЭТИКЕТКА
ТРДУ.301329.001ЭТ

г. Москва
2021 г.

Содержание

1	Назначение изделия	4
2	Технические характеристики	4
3	Монтаж изделия	5
4	Комплект поставки.....	7
5	Правила хранения.....	7
6	Транспортирование	7
7	Гарантийные обязательства	8
8	Свидетельство о приемке	8

1 Назначение изделия

Опора консольная «ДИВИЯ-О-К» ТРДУ.301329.001 (далее – изделие) предназначена для установки осветительных приборов на ограждения различных типов и прочие строительные и несущие конструкции.

2 Технические характеристики

2.1 Изделие обеспечивает установку светильников с консольными узлами крепления; диаметр отверстия под консоль от 50 до 60 мм.

2.2 Изделие устанавливается на ограждения:

- с опорными столбами, выполненными из профильной металлической трубы сечением 60x60, 80x80, 100x100 мм;
- с опорными столбами, выполненными из круглой металлической трубы диаметром 60, 76 и 88 мм;
- из кирпича, железобетонных плит и прочих плотных строительных материалов.


2.3 Изделие выполнено из гнутой стальной оцинкованной трубы 48x3 мм ГОСТ 10704-91.

2.4 Изделие окрашено порошковой окраской, цвет серебристо-серый по RAL7001.

2.5 Масса изделия, кг – 9,9.

3 Монтаж изделия

3.1 Общий вид изделия, смонтированного на заграждении, приведен на рисунке 1.

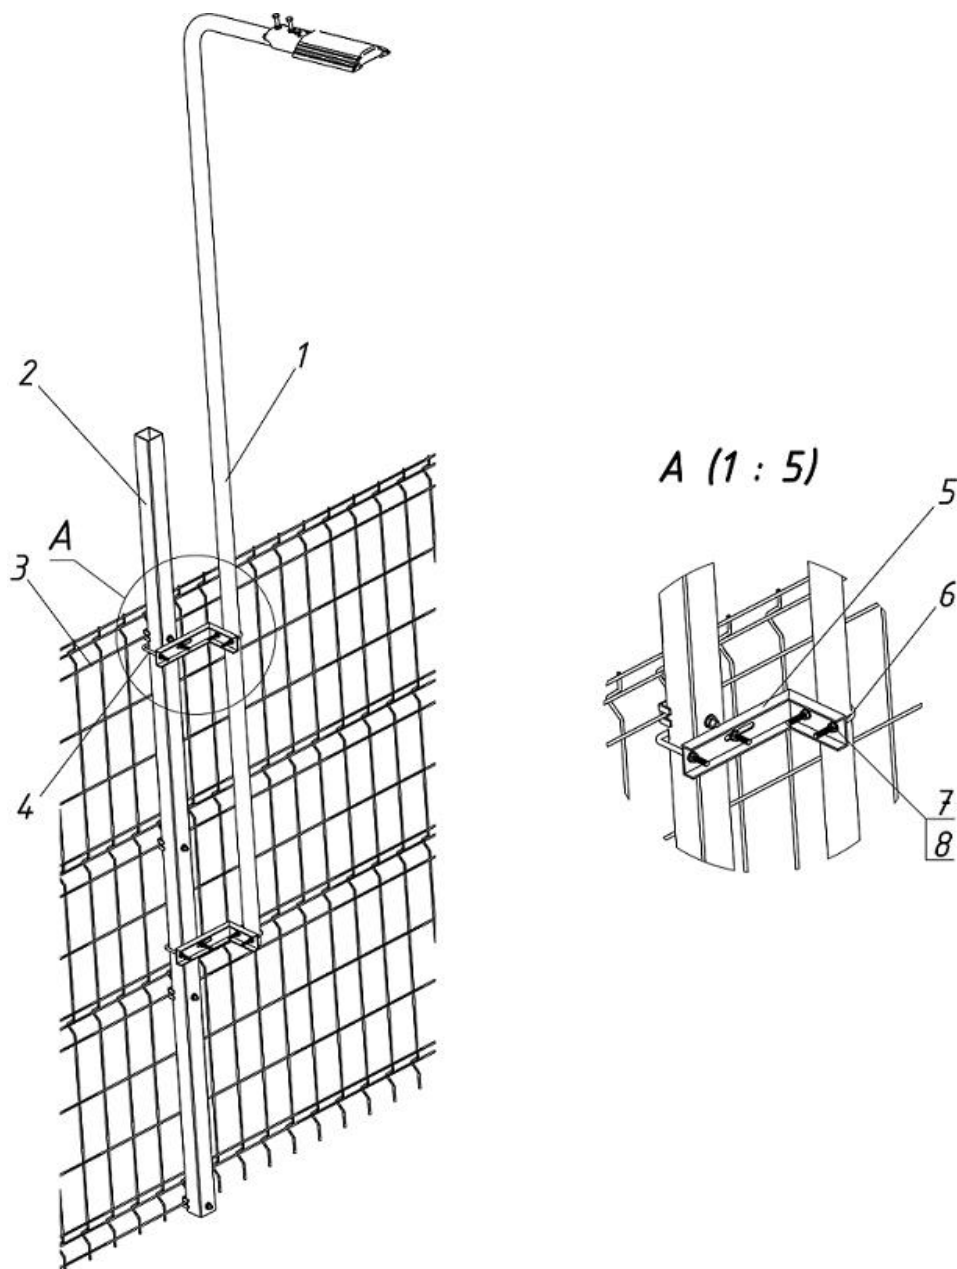

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|
| 1 | Опора консольная | 5 | L-образный кронштейн |
| 2 | Опора заграждения | 6 | U-образный хомут |
| 3 | Заграждение | 7 | Гайка М8, 2 шт. |
| 4 | П-образный хомут | 8 | Шайбы, 1 компл. |

Рисунок 1 – Общий вид изделия

3.2 Все части изделия обладают антикоррозионной защитой в виде покрытия, сформированного порошковой краской и оцинковкой. В процессе монтажа следует избегать повреждения покрытия. При обнаружении повреждений покрытия в процессе транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия следует самостоятельно защитить поврежденные участки с помощью цинкосодержащего грунта и краски для наружных работ.

3.3 Рекомендованная высота установки изделия – не менее 1,25 м от уровня земли. При использовании изделия для установки светильников «ДИВИЯ-С» оптимальная высота светильников – 4,5 м над уровнем земли.

3.4 Расстояние между L-образными кронштейнами (рисунок 1, поз. 5) не менее 0,6 м.

3.5 Порядок монтажа

3.5.1 Установить L-образные кронштейны (поз. 5) на опору ограждения (поз. 2) закрепив их П-образными хомутами (поз. 4), зафиксировать хомуты гайками через шайбы.

3.5.2 Для установки L-образных кронштейнов на опоры ограждения использовать П-образные или U-образные хомуты (в зависимости от формы сечения опоры ограждения) из соответствующего комплекта монтажных частей:

- «ДИВИЯ-КМЧ П60» - для крепления к опоре сечением 60х60 мм;
- «ДИВИЯ-КМЧ П80» - для крепления к опоре сечением 80х80 мм;
- «ДИВИЯ-КМЧ П100» - для крепления к опоре сечением 100х100 мм;
- «ДИВИЯ-КМЧ Д60» - для крепления к круглой опоре диаметром 60 мм;
- «ДИВИЯ-КМЧ Д76» - для крепления к круглой опоре диаметром 76 мм;
- «ДИВИЯ-КМЧ Д88» - для крепления к круглой опоре диаметром 88 мм.

Примечания

1 Комплекты монтажных частей в состав изделия не входят и приобретаются отдельно.

2 L-образные кронштейны могут крепиться на стену или на плоские поверхности ограждения посредством имеющихся в них технологических отверстий.

3.5.3 Прикрепить к L-образным кронштейнам (поз. 5) опору консольную (поз. 1) с помощью U-образных хомутов (поз. 6), гаек (поз. 7) и шайб (поз. 8) из комплекта поставки изделия.

4 Комплект поставки

Комплект поставки изделия указан в таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки изделия

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Опора консольная	1
2	L-образный кронштейн	2
3	U-образный хомут	2
4	Гайка М8	4
5	Шайба 8	4
6	Шайба усиленная 8	4

5 Правила хранения

5.1 Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 0 до плюс 50 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет.

5.2 Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

6.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С, при условии при условии защиты от атмосферных осадков.

6.2 При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке изделия не должны соударяться и кантоваться.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия комплекту конструкторской документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи предприятием - изготовителем.

7.3 Средний срок службы не менее 8 лет.

7.4 Все неисправности изделия в течение гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПЦ «Трезор»:

105318, Москва, ул. Ибрагимова д. 31, корп. 47

т/ф.: +7 (495) 663-95-96

e-mail: info@trezorrussia.ru

web: www.trezorrussia.ru

8 Свидетельство о приемке

Опора консольная «ДИВИЯ-О-К» соответствует комплекту конструкторской документации ТРДУ.301329.001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ г.

Представитель ОТК _____